STEELPRO SAFETY®

CATÁLOGO GUANTES

PROTECCIÓN EN CADA MOVIMIENTO / **CALIDAD QUE SE SIENTE**

REVISA NUESTROS PRODUCTOS

ESCANEA QR CON CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL

WWW.STEELPROSAFETY.COM

Global Recycled Standard

¿QUÉ ES GLOBAL RECYCLED STANDARD?

Global Recycled Standard (GRS) es una norma voluntaria que verifica el contenido de materiales reciclados en productos finales, aplicando a toda la cadena de suministro.

Requiere al menos un 20% de material reciclado, certificando también prácticas sociales, ambientales y restricciones químicas.

RECYCLED BLENDED claim standard



STEELPRO SAFETY®

1. PROBLEMAS COMUNES POR NO USAR GUANTES

Lesiones en las manos: Alrededor del 40% de los accidentes laborales registrados por la ACHS en 2016 afectaron las manos o partes de ellas.

2. RIESGOS LABORALES QUE LOS GUANTES PUEDEN PREVENIR

Riesgos mecánicos y térmicos: Contacto con superficies calientes, bordes afilados, maquinaria, entre otros.

Vibraciones nocivas: Los guantes antivibración absorben impactos, protegiendo dedos y manos contra lesiones vasculares, musculares o nerviosas.

Protección química y biológica: Guantes adecuados evitan el contacto con sustancias corrosivas, químicos peligrosos o agentes biológicos.

Riesgos eléctricos: Guantes dieléctricos ayudan a prevenir accidentes como electrocución o quemaduras eléctricas.

3. OBLIGACIONES LEGALES Y SANCIONES

Normativa chilena (Ley 16.744): Exige que las empresas provean gratuitamente los EPP necesarios—incluyendo guantes adecuados—y fomenta la creación de comités paritarios para la prevención de riesgos.

Consecuencias de incumplimiento: No usar EPP no solo pone en riesgo al trabajador, sino que también puede derivar en sanciones laborales hacia la empresa.

4. POR QUÉ ELEGIR GUANTES STEELPRO

Especialización y adaptación: SteelPro ofrece una gama de guantes industriales especialmente diseñados para distintos riesgos —desde corte y calor hasta químicos y vibración—garantizando protección adecuada y profesional.



CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES EXPLICADOS

REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (PPE)

Nuestros guantes de seguridad protegen contra riesgos mecánicos, térmicos y químicos.

El reglamento establece estándares para productos, empleadores y fabricantes. Los empleadores deben proporcionar EPI certificados cuando sea necesario.
Categorías de guantes:

CATEGORÍA III: RIESGOS ALTOS (Ej: Productos químicos, temperaturas extremas)
CATEGORÍA II: RIESGOS MEDIOS
CATEGORÍA I: RIESGOS BAJOS (Ej: jardinería)

Todos nuestros guantes cuentan con el marcado CE.
Los certificados están disponibles en línea.


Nuestros sistemas de calidad garantizan el cumplimiento continuo de los estándares de rendimiento certificados.

EN ISO 21420 2020 / REQUISITOS GENERALES

Esta norma sustituye a la norma **EN420:2003+A1:2009.** Su ámbito de aplicación incluye no solo guantes de protección y protectores de brazos, sino también guantes incorporados permanentemente en recintos de contención, manoplas y agarraderas.
Los requisitos de esta norma deben cumplirse para todos los guantes de protección de todas las categorías de EPI.

EN 388:2016 / GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Según esta norma, se evalúan características como la resistencia a la abrasión, la resistencia al corte, la resistencia al desgarro, la resistencia a la perforación y la protección contra impactos. Junto con el pictograma, se mostrarán cuatro números y una o dos letras. Estos signos indican el rendimiento del guante.

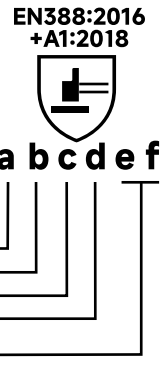

Resistencia a la abrasión (clase de rendimiento 0-4)
Resistencia al corte (clase de rendimiento 0-5)
Resistencia al desgarro (niveles de rendimiento 0-4)
Resistencia a la perforación (niveles de rendimiento 0-4)
Resistencia al corte según la norma EN ISO 13997 (niveles de rendimiento a-f)
Protección contra impactos (p)


EN 16350:2014 / CARACTERÍSTICAS ELECTROSTÁTICAS DE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN

Las propiedades electrostáticas mínimas para guantes de protección se definen en la norma **EN 16350** de la siguiente manera: La resistencia de la piel (probada según DIN EN 1149-2) debe ser inferior a 100 megaohmios ($R < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).



EN 407:2020 / GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)

Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para guantes de protección que deben proteger contra riesgos térmicos como el calor y/o el fuego.
Existen dos pictogramas con claras diferencias entre la resistencia al fuego y la no resistencia al fuego.
Los números que aparecen junto o debajo del pictograma indican el rendimiento de los guantes en cada prueba de la norma.
Cuanto mayor sea el número, mejor será el nivel de rendimiento.
La X indica que no se declara el nivel de protección.

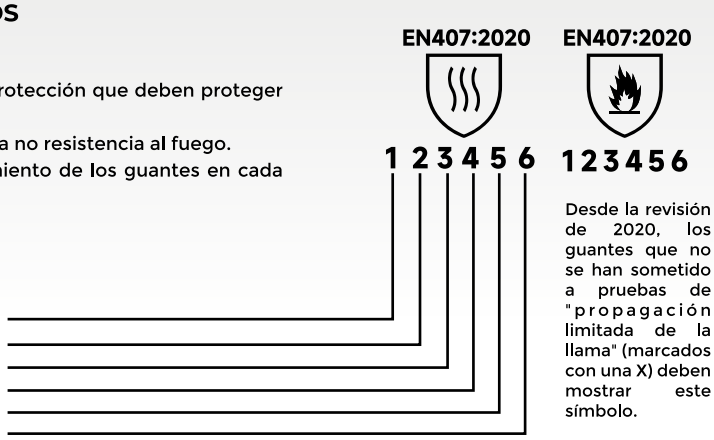

Desde la revisión de 2020, los guantes que no se han sometido a pruebas de "propagación limitada de la llama" (marcados con una X) deben mostrar este símbolo.

Propagación limitada de la llama (nivel de rendimiento 0-4)
Calor por contacto (clase de rendimiento 0-4)
Calor convectivo (niveles de rendimiento 0-4)
Calefacción por calor radiante (clase de rendimiento 0-4)
Pequeñas salpicaduras de metal fundido (niveles de rendimiento 0-4)
Grandes cantidades de metal fundido (niveles de rendimiento 0-4)

EN 511:2006 / GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Esta norma consolida los guantes diseñados para proteger contra temperaturas de frío por contacto y convectivo de hasta -50 °C. El pictograma "Riesgo de Frío" combina códigos numéricos para indicar las características de protección de estos guantes en cuanto a resistencia al frío convectivo, resistencia al frío por contacto y resistencia al agua.
Además, los guantes deben demostrar niveles de resistencia a la abrasión y al desgarro correspondientes al Nivel de Rendimiento 1.



Protección contra el frío convectivo
Protección contra el frío por contacto
Protección contra la penetración de agua

EN ISO 374-1:2016 / GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS PELIGROSOS


Los guantes de protección química deben cumplir los requisitos de la norma EN 374 para la manipulación de productos químicos.

Los guantes de protección contra productos químicos peligrosos se clasifican según su tiempo de permeación (el tiempo que transcurre antes de que el producto químico penetre en el guante) y el número de productos químicos probados, según se especifica en la norma EN 374-1:2016, de la siguiente manera:

TIPO A: Tiempo mínimo de penetración ≥30 minutos con al menos 6 productos químicos de prueba.
TIPO B: Tiempo mínimo de penetración ≥30 minutos con al menos 3 productos químicos de prueba.
TIPO C: Tiempo mínimo de penetración ≥10 minutos con al menos 1 producto químico de prueba.

Además, los guantes deben cumplir los requisitos de protección contra la penetración especificados en la norma EN 374-2:2014.

Para proteger contra microorganismos (bacterias y hongos), los guantes deben superar la prueba de penetración según la norma EN 374-2:2014. Si se cumplen estos requisitos, los guantes se clasificarán como guantes de protección microbiológica según la norma EN 374-5:2016.

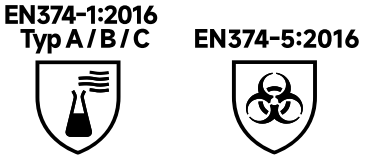

Penetración: La penetración se logra mediante una prueba de fugas de aire y/o agua, realizada de acuerdo con la norma EN 374-2:2014.

Permeación: Se refiere al proceso mediante el cual las sustancias químicas penetran a través de una fina capa de guante sin dejar aberturas visibles. El tiempo de penetración se define como el tiempo transcurrido desde el contacto inicial con la sustancia química hasta su detección. La segunda métrica de permeación es la velocidad estandarizada a la que las sustancias químicas atraviesan la fina capa del guante. La base técnica para determinar el cumplimiento de la permeación se establece en la norma EN 16523-1:2015.

Índice de permeación:
1 = t ≥ 10 min 4 = t ≥ 120 min
2 = t ≥ 30 min 5 = t ≥ 240 min
3 = t ≥ 60 min 6 = t ≥ 480 min

Para obtener información más detallada, consulte las tablas de fiabilidad del fabricante.

ANSI/ISEA 138-2019 / GUANTES RESISTENTES A IMPACTOS

Esta norma estadounidense establece los requisitos de los guantes diseñados para proteger los nudillos y los dedos de las fuerzas de impacto.

La resistencia al impacto se clasifica en los niveles 1, 2 y 3, donde el nivel 1 corresponde al nivel más bajo de fuerza y el nivel 3 al nivel más alto de rendimiento.

La prueba se realiza dejando caer un peso sobre las zonas de impacto del guante, registrándose la fuerza transferida en kilonewtons (kN). Las zonas de prueba son los nudillos del dorso de la mano, los dedos y el pulgar.

La zona de menor rendimiento define el nivel general de rendimiento del guante, y el nivel de protección se indica en el marcado del guante.



NIVEL DE RENDIMIENTO	MEDIA (kN)	TODO IMPACTO (kN)
1	⩽9	<11.3
2	⩽6.5	⩽8.1
3	⩽4	⩽5

ANSI/ISEA 105-2024 / NORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Estandarización: Establece un punto de referencia unificado para probar y clasificar el rendimiento de los guantes de diferentes fabricantes, lo que permite la comparación de productos.

SELECCIÓN BASADA EN EL RIESGO: Ayuda a los usuarios a seleccionar científicamente guantes con los niveles de protección adecuados según los riesgos específicos del lugar de trabajo.



CLASIFICACIÓN, NO CERTIFICACIÓN: Este es un estándar de clasificación del rendimiento, no una certificación. Indica el nivel de rendimiento de un producto, no una simple clasificación de aprobado/reprobado.

RIESGOS PRINCIPALES Y SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.
El estándar asigna niveles de rendimiento para diversos riesgos. Un número o letra más alto indica mayor protección.

RESISTENCIA AL CORTE
Niveles: a1 - a9 (9 niveles en total, siendo a9 el más alto)
Aplicación: abarca desde trabajo ligero (a1-a3) hasta riesgos severos (p. ej., manipulación de vidrio, fabricación de metales pesados, a6-a9).


RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Niveles: 0 - 6 (el nivel 6 es el más alto)

RESISTENCIA AL DESGARRO
Niveles: 0 - 5 (el nivel 5 es el más alto)

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
Niveles: 0 - 5 (el nivel 5 es el más alto)

ASTM F2675 / F2675M:23 / MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS

ENFOQUE EN RIESGOS ESPECÍFICOS: A diferencia de normas como ANSI/ISEA 105, que abordan riesgos mecánicos, la norma ASTM F2675 está diseñada específicamente para la protección contra arcos eléctricos. Un arco eléctrico es una explosión eléctrica violenta que produce temperaturas extremadamente altas y una onda expansiva.



CUANTIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO: Esta norma proporciona un método de prueba de laboratorio estandarizado para cuantificar la eficacia del material de un guante para aislar la mano de la energía térmica de un arco eléctrico.

PROPORCIONAR DATOS CRÍTICOS: La prueba proporciona un dato clave: el valor ATPV o EBT50 (en cal/cm²), esencial para seleccionar el equipo de protección individual (EPI) adecuado.

OEKO-TEX®STANDARD 100 / NORMAS DE ENSAYO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN TEXTILES

OEKO-TEX® STANDARD 100: Pruebas/certificación independientes que demuestran que los textiles y accesorios están libres de sustancias nocivas. Aplica a todos los componentes (tela, hilo, revestimiento, ribetes, estampados). El certificado tiene una validez de un año y los criterios se actualizan anualmente; se evalúa según las clases de producto I a IV.

Las pruebas típicas incluyen: pH y solidez del color (incluida la saliva/sudor para la clase I), formaldehído, metales pesados extraíbles, colorantes azoicos/anilina, fenoles clorados, APEO/NPEO, ftalatos/plastificantes, HAP, compuestos organoestánnicos (Ej, TBT/DBT), pesticidas, PFAS seleccionados (si corresponde) y análisis de COV/olores.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTACTO CON ALIMENTOS DE LA UE

Cumple con la normativa de contacto con alimentos del **Reglamento (CE) n.º 1935/2004:** sin transferencia nociva, trazabilidad completa y etiquetado con el símbolo de vaso/tenedor o «para contacto con alimentos» (a menos que el uso sea evidente). Fabricado según las normas de buenas prácticas de fabricación (GMP) del **Reglamento (ce) n.º 2023/2006** de la Comisión. En caso de utilizar piezas de plástico, cumple con el **Reglamento (UE) n.º 10/2011** de la Comisión (en su versión modificada). Los tipos de alimentos específicos y las condiciones de uso se indican en las instrucciones de uso.

FDA / ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

Cumplimiento de la FDA para el contacto con alimentos (EE. UU.): Nuestros materiales/componentes utilizados para el contacto directo con alimentos cumplen con los requisitos del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR): cada sustancia está autorizada según el Título 21 del CFR, secciones 174–178 (p. ej., §177.2600 para artículos de caucho) o mediante una Notificación de Contacto con Alimentos (FCN) vigente. Su uso cumple con el Título 21 del CFR, sección 174.5 (BPF/limitaciones). La FDA no exige ningún símbolo especial; las condiciones de uso se detallan en las instrucciones de uso.

ISCC PLUS / CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD Y CARBONO PLUS

ISCC PLUS es una importante certificación internacional de sostenibilidad. La siguiente tabla le ayudará a comprender rápidamente su información principal:

NATURALEZA DEL SISTEMA: Sistema de certificación voluntario.

OBJETIVO PRINCIPAL: Apoyar la bioeconomía y la economía circular, y garantizar la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro.


REQUISITOS PRINCIPALES: Sostenibilidad (protección ambiental y social), Trazabilidad (seguimiento completo de la cadena de suministro).

SECTORES APLICABLES: Sectores no energéticos como alimentos, piensos, productos químicos, plásticos, envases, textiles y biocombustibles fuera del mercado de la UE.

RECONOCIMIENTO GLOBAL: Aplicable a nivel mundial, certificados emitidos en más de 130 países y reconocidos por numerosas corporaciones multinacionales.

STEELPRO SAFETY®


TECNOLOGÍA DEL HILADO

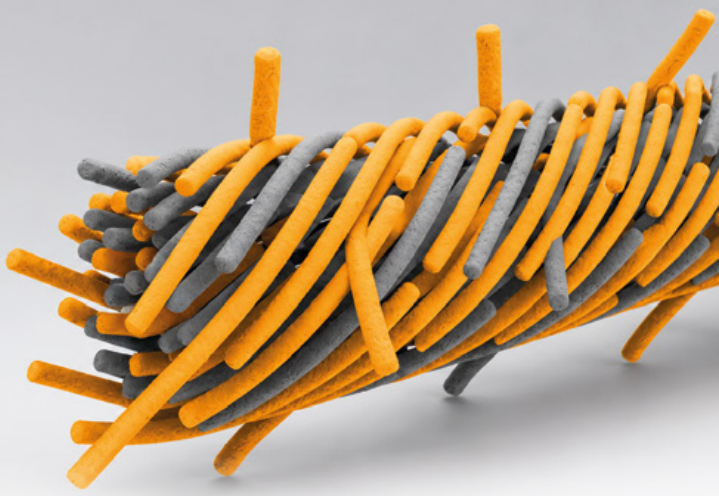

¿Qué es el Gauge ?

El Gauge es una unidad de medida que indica el grosor (o finura) de la puntada con la que está tejido un guante, especialmente en guantes de protección.

GAUGE RANGE



7 GAUGE
Tejido de punto grueso para una fuerte protección y un uso prolongado.

10 GAUGE
Buen equilibrio para la mayoría de trabajos industriales.

13 GAUGE
Guantes de uso diario que ofrecen comodidad y resistencia.

Construcción de envoltura

Sin núcleo: Hilos suaves y uniformes que pueden alcanzar un buen nivel de corte sin utilizar acero o fibra de vidrio, dando un ajuste ligero y cómodo.

HCT : Tecnología de alto corte, utiliza nuevos métodos de envoltura con fibras avanzadas resistentes a cortes para alcanzar altos niveles de corte, al tiempo que mantiene el guante flexible y fácil de usar.

HDPE / High-Density Polyethylene (polietileno de alta densidad)

Qué es y por qué se usa (especialmente en guantes y EPP)

- Es un plástico/polímero muy resistente y liviano.
- En guantes anticorte, suele usarse como fibra (a veces mezclado con otras) porque entrega:
- Buena resistencia al corte (más que poliéster/algodón comunes).
- Bajo peso y buena flexibilidad.
- Baja absorción de agua (se moja menos que fibras naturales).
- Buena resistencia química frente a varios agentes (no todos).



MATERIAL DE RECUBRIMIENTO




Nitrilo

Excelente resistencia a la abrasión y al aceite; disponible en acabados planos, de microespuma y arenosos para adaptarse a entornos secos y aceitosos.




PU

Superficie limpia y de baja adherencia para trabajos secos o ligeramente aceitosos donde son esenciales una alta tactilidad y un bajo desprendimiento de partículas; opciones a base de agua disponibles para una sensación más suave al tacto.



Látex

Agarre elástico y duradero con excelente tracción en mojado; disponible en texturas arrugadas o de espuma para diferentes condiciones de superficie.



Neopreno

Proporciona un aislamiento fiable y resistencia al fuego, con una sólida protección contra salpicaduras de productos químicos. Ofrece un agarre seguro y durabilidad en un amplio rango de temperaturas.

COBERTURA DEL RECUBRIMIENTO



RECUBIERTO DE PALMA

Transpirabilidad en el dorso de la mano con protección y agarre donde más se necesita.



PUNTILLAS DE LOS DEDOS RECUBIERTAS

Dorso transpirable con agarre específico en las puntas de los dedos, control donde más lo necesitas.



3/4 RECUBIERTO

Barrera añadida sobre los nudillos para salpicaduras y abrasión.



DOBLE INMERSIÓN

Recubrimiento de doble capa que bloquea el agua y el aceite, manteniendo las manos secas y protegidas en entornos difíciles.

OPCIÓN DE AGARRE




Liso

Baja fricción para un manejo sensible a los enganches y una liberación limpia.



Micro foam (Microespuma)

Agarre transpirable y versátil que se adapta a aceites ligeros y mantiene el guante flexible.




Foam (Espuma)

Superficie acolchada suave con agarre más fuerte en condiciones secas o ligeramente aceitosas, menos transpirable que la microespuma.



Sandy

Microtextura agresiva que canaliza los aceites y mejora la fijación en condiciones húmedas o grasas.



Arruga

Superficie contorneada para un agarre fuerte en mojado y tracción duradera en objetos irregulares.



Punteado

Palma reforzada con puntos para mayor resistencia al deslizamiento y mejor control en superficies lisas.



REVISA NUESTROS PRODUCTOS

ESCANEA QR CON CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL

STEELPRO SAFETY®





EN 388

3111X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4910



GUANTE EXECUTIVE NEGRO

Pulgadas	10”	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Poliéster / Cuero		

DESCRIPCIÓN

Guante Executive fabricado con palma de cuero natural y dorso y dedos en spandex, combinación que aporta resistencia, flexibilidad y comodidad durante el uso. Incorpora puño ajustable con velcro para un calce firme y seguro, y ofrece buena resistencia a la abrasión y cortes moderados. Recomendado para manipulación de cargas, manejo de herramientas, operación de maquinaria, trabajos de inspección, construcción y actividades outdoor.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · TRABAJO MANUAL · OPERACIÓN DE MAQUINARIA · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
Única	301000760080

GUANTE EXECUTIVE FINGERLESS

Pulgadas	9,5”	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Poliéster / Cuero		

DESCRIPCIÓN

Guante fingerless desarrollado con palma de cuero Protech®, material sintético de alta resistencia a la abrasión y buen desempeño frente al lavado, combinado con spandex respirable en el dorso. Su diseño liviano y confortable incorpora puño ajustable con velcro y excelente grip, favoreciendo la precisión y el tacto en trabajos minuciosos. Recomendado para labores de riesgo moderado, mantención, manipulación y actividades deportivas o outdoor.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

TRABAJO MANUAL

TALLAS	SKU
Única	301000760493



EN 388

3121X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4911



EN 388

3121X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- EN 511
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP1757

GUANTE EXECUTIVE ANTIDEZLIZANTE AZUL

Pulgadas	10”	Palma / Recubrimiento	Grip Silicona
Material	Poliéster / Cuero		

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado con palma de cuero Protech®, material sintético de alta resistencia a la abrasión y buen desempeño frente al lavado. Su diseño es liviano, suave y durable, e incorpora grip de silicona para mejorar el agarre y favorecer una mayor precisión en la manipulación. Cuenta con puño ajustable con velcro para un calce firme y seguro. Recomendado para manejo de maquinaria pesada, mantenimiento mecánico y trabajos de construcción.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO · TRABAJO MANUAL · SUPERFICIES SECAS · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
L / 10	301000760453
XL / 11	301000760454

GUANTE EXECUTIVE WORK AMARILLO

Pulgadas	10”	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Poliéster / Cuero		

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en cuero sintético y spandex, con puño ajustable con velcro para un calce firme y cómodo. Ofrece buena resistencia a la abrasión y al desgarro, además de ser lavable y flexible durante el uso. Recomendado para manipulación de cargas, manejo de herramientas, demoliciones, operación de maquinaria, trabajos de inspección y labores viales.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · TRABAJO MANUAL · OPERACIÓN DE MAQUINARIA · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
L / 10	301000760675





GUANTE EXECUTIVE ROPE PRO

Pulgadas	11”	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Cuero sintético		

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en cuero con refuerzos en palma y dedos, diseñado para proteger las zonas de mayor desgaste y prolongar su durabilidad. Incorpora spandex en nudillos y falanges, aportando mayor flexibilidad, movilidad y agarre durante el uso. Cuenta con puño ajustable con velcro para un calce firme y seguro. Recomendado para trabajos en altura, manipulación de tuberías, labores mecánicas y construcción.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · AGARRE DE PRECISIÓN · REFUERZO ENTRE ÍNDICE Y PULGAR

APLICACIÓN

TRABAJO MANUAL · MANTENIMIENTO · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
única	301000760495



EN 388
2121X

CE

• EN 420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016

Postulado en el ISP

GUANTE EXECUTIVE IMPACT FORCE

Pulgadas	11”	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Poliéster / Cuero		

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en cuero sintético y spandex, con palma antivibración y protectores de nudillos en TPR, diseñados para ayudar a absorber golpes. Ofrece alta resistencia a la abrasión y buen confort durante el uso. Recomendado para manejo de maquinaria pesada, herramientas, cargas y trabajos en ambientes exigentes con riesgo de golpes y vibraciones.

TECNOLOGÍAS

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS · EXCELENTE AGARRE · REFUERZO ENTRE ÍNDICE Y PULGAR · RESPIRABLE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · CONSTRUCCIÓN · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · OPERACIÓN DE MAQUINARIA

TALLAS	SKU
M / 9	301000760668
L / 10	301000760669





EN 388

1221B

EN 10819

- EN 388 de Riesgo Mécanico.
- EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Generales
- para guantes y métodos de ensayo.
- EN ISO 10819:1996
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP1467

GUANTE ANTIVIBRACIÓN PORON

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Cuero sintético / Spandex		

DESCRIPCIÓN

Guante antivibración confeccionado en cuero sintético y spandex, con palma reforzada con Poron®, material liviano y respirable que ayuda a absorber hasta el 90% de la energía generada por impactos. Su diseño contribuye a reducir la transmisión de vibraciones y mejorar el confort durante el uso. Recomendado para trabajos con amoladoras, sierras de cadena, muelas, agitadores vibrantes y otras herramientas percutoras.

TECNOLOGÍAS

ANTI-VIBRASIÓN · DURADERO · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · MINERÍA · OPERACIÓN DE MAQUINARIA · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
M / 9	301000760649
L / 10	301000760650
XL / 11	303290760836



EN 388

1221B

EN 10819

- EN 388 de Riesgo Mécanico.
- EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Generales
- para guantes y métodos de ensayo.
- EN ISO 10819:1996
- Postulado en el ISP.

Postulado en el ISP

I.S.P. EPPXXXX

GUANTE ANTIVIBRACIÓN AZUL

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Cuero
Material	Cuero sintético		

DESCRIPCIÓN

Guante antivibración con palma de cuero Protech®, de alta resistencia a la abrasión y al lavado, complementada con neopreno para absorber impactos y ayudar a reducir la transmisión de vibraciones. Recomendado para trabajos con rotomartillos, demoledores, vibropisones y otras herramientas o maquinarias que generen vibración.

TECNOLOGÍAS

ANTI-VIBRASIÓN · DURADERO · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · MINERÍA · OPERACIÓN DE MAQUINARIA · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
L / 10	301000760455
XL / 11	301000760456





GUANTE ANTIVIBRACIÓN ATOM 1121 7BE

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Caucho
Material	Algodón / Nylon	Textura	Brick Pods

DESCRIPCIÓN

Guante antivibración fabricado en algodón y nylon, con revestimiento de cloropreno y tecnología Brick Pods®, diseñado para ayudar a reducir la transmisión de vibraciones en un rango de 25 Hz a 1.000 Hz. Ofrece mayor comodidad y control durante el uso de herramientas de alta potencia. Recomendado para trabajos con martillos neumáticos, desbarbadores, taladros de asfalto, llaves y pistones de impacto, así como maquinaria pesada que genere vibración.

TECNOLOGÍAS

ANTI-VIBRASIÓN · DURADERO · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · MINERÍA · OPERACIÓN DE MAQUINARIA · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
M / 9	303102620688
L / 10	303102620689

EN 388

3343B

EN 10819

CE

- EN 388 de Riesgo Mécanico.
- EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Generales
- para guantes y métodos de ensayo.
- EN ISO 10819:1996
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP1205





EN 388
2142X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2091

GUANTE MULTIFLEX ORIGINAL LÁTEX

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Poliéster	Textura	Rugoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en poliéster 10G con triple baño de látex rugoso en la palma, diseñado para ofrecer alta resistencia a la abrasión y una mayor durabilidad. Su superficie texturizada mejora el agarre en condiciones secas y húmedas, mientras que su construcción favorece la destreza y la comodidad durante el uso. Recomendado para manejo de cargas, herramientas, maquinaria, construcción, bodegas y labores de mantención.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLA	SKU
S / 8	301000780074
M / 9	301000780075
L / 10	301000780052



EN 388
2131X

EN 511
X1X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- EN 511
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2099

GUANTE MULTIFLEX WARM LÁTEX

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Algodón	Textura	Rugoso

DESCRIPCIÓN

Guante térmico fabricado en 100% algodón, con triple baño de látex rugoso y puño elasticado, diseñado para ofrecer buen agarre, resistencia a la abrasión y comodidad en ambientes fríos. Su construcción respirable y antideslizante permite trabajar con superficies frías de hasta −18 °C. Recomendado para manipulación de alimentos congelados, metal frío, logística, manejo de cargas y uso de herramientas en bajas temperaturas.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLA	SKU
L / 10	301000780054



EN 388
4131X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2092

GUANTE MULTIFLEX NITRILE SANDY

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Poliéster	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en poliéster, con recubrimiento de nitrilo en el dorso y nitrilo arenoso en la palma para mejorar la adherencia, el agarre y la protección en trabajos con aceites. Su diseño ofrece flexibilidad, destreza y buen control, permitiendo realizar tareas de precisión y manipulación en ambientes exigentes. Recomendado para manejo de cargas, operación de maquinaria, herramientas, mantenimiento y trabajos con presencia de aceites e hidrocarburos.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	300920790759
M / 9	300920790711
L / 10	300920790712



EN 388
4131X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2097

GUANTE MULTIFLEX POWER LITE

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Poliuretano
Material	Poliéster	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en poliéster de 13G con recubrimiento de PU en la palma, que aporta respirabilidad, flexibilidad, ergonomía y buen agarre. Su diseño favorece la destreza y comodidad en tareas que requieren precisión. Recomendado para ensamblaje, manipulación de componentes electrónicos, manejo de paneles de control, embalaje e inspección.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	300920790759
M / 9	300920790711
L / 10	300920790712





EN 388
4543DP

CE
• EN 420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP5612

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT LÁTEX

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Fibra HDPE	Textura	Diamantado

DESCRIPCIÓN

• Guante fabricado en fibra HDPE de 13G con palma de látex diamantado, que ofrece alta resistencia a la abrasión y mejora el agarre en superficies secas y húmedas. Su construcción brinda resistencia al corte, desgarro, punción e impactos, manteniendo buena destreza durante el uso. Recomendado para montaje de estructuras, manipulación de residuos, trabajos de corte, metalmecánica e industria del vidrio.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
M / 9	3030210530800
L / 10	3030210530801
XL / 11	3030210530802



EN 388
4444CP

CE
• EN 420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2088

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT NITRILO

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Fibra HDPE	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en fibra HDPE de 13G, con palma de nitrilo grip que mejora el agarre en superficies secas y con presencia de aceites o hidrocarburos. Incorpora protección contra impactos en el dorso y ofrece alta resistencia a la abrasión, desgarro, punción y corte nivel C. Recomendado para trabajos de alto impacto, montaje, mantención de maquinaria, manipulación de piezas y labores con riesgo de cortes y golpes.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
M / 9	3009210060740
L / 10	3009210060741
XL / 11	3009210060742



EN 388
3442C

CE
• EN 420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2086

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 LÁTEX

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Fibra HDPE	Textura	Rugoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en fibra HDPE de 13G con palma de látex rugoso, que entrega alta resistencia a la abrasión y buen agarre en superficies secas y húmedas. Su construcción ofrece resistencia al corte, flexibilidad y destreza, siendo adecuado para trabajos en ambientes exigentes. Recomendado para manipulación de piezas, bodegas, metalmecánica, industria del vidrio y labores con riesgo de corte.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
XS / 7	3009210531009
S / 8	301000780640
M / 9	301000780568
L / 10	301000780569



EN 388
4442C

CE
• EN 420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2087

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Poliuretano
Material	Fibra HDPE	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en fibra HDPE de 13G con recubrimiento de PU en la palma, que ofrece buena resistencia a la abrasión, transpirabilidad y destreza durante el uso. Su diseño brinda protección frente a riesgos de corte y favorece el agarre en superficies aceitosas o con presencia de hidrocarburos. Recomendado para trabajos de precisión, manipulación de piezas, bodegas, metalmecánica y labores con riesgo de corte

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
XS / 7	3009210061008
S / 8	301000780104
M / 9	301000780105
L / 10	301000780106



EN 388
2121X

Sanitized Protection

CE

- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP4816

GUANTE MULTIFLEX HV LÁTEX FOAM TOUCH

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Poliéster (Hi-Viz)	Textura	Espuma

DESCRIPCIÓN

Guante de poliéster 13G de alta visibilidad (Hi-VIZ), con recubrimiento de látex foam en la palma que aporta buen agarre, respirabilidad y comodidad. Su tejido sin costuras favorece la destreza y la precisión, mientras que la tecnología touch permite operar pantallas y dispositivos móviles. Incorpora tratamiento Sanitized®, que ayuda a controlar bacterias y malos olores. Recomendado para mantención de maquinaria, montaje de motores, manejo de partes y trabajos en bodega.

TECNOLOGÍAS

RESPIRABLE · EXCELENTE AGARRE · FLEXIBILIDAD · RESISTENTE A LA ABRASIÓN

APLICACIÓN

SUPERFICIES SECAS · TRABAJO MANUAL · INTERACCIÓN CON DISPOSITIVOS DIGITALES · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
XS / 7	3030210471056
S / 8	3030210471057
M / 9	3030210471058
L / 10	3030210471059



EN 388
2131X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2095

GUANTE MULTIFLEX POLIÉSTER LÁTEX

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Poliéster	Textura	Rugoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en poliéster 13G con palma de látex rugoso, que ofrece buena resistencia a la abrasión y mejora el agarre en superficies húmedas. Su diseño se adapta a la forma de la mano, favoreciendo la destreza, precisión y comodidad durante el uso. Recomendado para manejo de cargas, herramientas, maquinaria, construcción, bodegas, montaje e inspección de equipos.

TECNOLOGÍAS

RESPIRABLE · EXCELENTE AGARRE · FLEXIBILIDAD · RESISTENTE A LA ABRASIÓN

APLICACIÓN

SUPERFICIES SECAS · TRABAJO MANUAL · LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
L / 10	301000780091



EN 388
4121X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2093

GUANTE MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Poliéster	Textura	Espuma

DESCRIPCIÓN

Guante de alta destreza, fabricado en poliéster 13G con recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma. Ofrece buena respirabilidad, agarre en superficies húmedas y resistencia frente a hidrocarburos. Recomendado para trabajos de precisión, inspección y mantención de maquinaria, montaje de motores y manipulación de piezas con aceites.

TECNOLOGÍAS

RESPIRABLE · EXCELENTE AGARRE · FLEXIBILIDAD · RESISTENTE AL ACEITE

APLICACIÓN

MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS · MONTAJE DE PRECISIÓN · CONSTRUCCIÓN · MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

TALLAS	SKU
S / 8	301000780644
M / 9	301000780643
L / 10	301000780095
XL / 11	301000780094



- Mayor agarre en cartón/film y superficies lisas, evitando que la caja se deslice.
- Más control y seguridad al levantar, apilar y mover bultos.
- Mejor comodidad en tareas repetitivas gracias a una leve amortiguación.
- Buena resistencia al roce para trabajo continuo en bodega.



EN 388
2131X

CE
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP1466



EN 388
2132X

CE
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP1501

GUANTE ANTICORTE AMARILLO

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Caucho
Material	Algodón	Textura	Rugoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en algodón recubierto con látex en palma y dorso, con diseño flexible y puño tejido para un ajuste cómodo. Ofrece buena resistencia a la abrasión y al desgarro, además de favorecer un agarre seguro durante el uso. Recomendado para manipulación de herramientas pesadas, maquinaria liviana, trabajos de construcción y labores industriales generales.

TECNOLOGÍAS

RESISTENTE A CORTES · RESISTENTE A LA ABRASIÓN · FLEXIBILIDAD · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

ENTORNO LABORAL DE ALTO RIESGO DE CORTE · TRABAJO MANUAL · SUPERFICIES SECAS · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS

TALLAS	SKU
L / 10	300950700044

GUANTE FORTE BASIC LÁTEX

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Polycotton	Textura	Rugoso

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en polycotton de 10G, con palma recubierta en látex rugoso y puño elasticado para un ajuste cómodo y seguro. Su diseño entrega excelente agarre y resistencia a la abrasión, favoreciendo un buen desempeño en tareas de uso general. Recomendado para manipulación de cargas, manejo de herramientas, maquinaria y trabajos de construcción.

TECNOLOGÍAS

RESISTENTE A LA ABRASIÓN · FLEXIBILIDAD · EXCELENTE AGARRE · RESPIRABLE

APLICACIÓN

SUPERFICIES SECAS · TRABAJO MANUAL · LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
S / 7	3009210530843
M / 8	3009210530842
L / 9	301000780467





• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE SUPERVISOR NATURAL SIN FORRO

Pulgadas	10”	Curtido	Especial
Material	Cuero	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante tipo supervisor fabricado en cuero natural cabritilla plena flor, con curtido especial que aporta suavidad, resistencia y buen tacto. Incorpora puño elasticado para un ajuste cómodo y seguro, y su diseño sin forro favorece una mayor destreza y sensibilidad en la manipulación. Recomendado para trabajos de carga, manejo de materiales y labores generales.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · TRABAJO MANUAL · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS

TALLA	SKU
L / 10	300850680019



• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE SUPERVISOR NATURAL CON FORRO

Pulgadas	10”	Curtido	Especial
Material	Cuero	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante tipo supervisor fabricado en cuero natural cabritilla plena flor, con curtido especial que aporta suavidad, resistencia y buen tacto. Incorpora forro interior de algodón para mayor comodidad, además de puño elasticado que favorece un ajuste seguro. Ideal para trabajos de carga, manipulación de materiales y labores generales.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · TRABAJO MANUAL · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS

TALLA	SKU
L / 10	300850680020



• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE SUPERVISOR AMARILLO SIN FORRO

Pulgadas	10”	Curtido	Especial
Material	Cuero	Textura / Curtido	Liso

DESCRIPCIÓN

Guante tipo supervisor confeccionado en cuero natural cabritilla plena flor de color amarillo, con curtido especial que aporta suavidad, resistencia y excelente sensibilidad al tacto. Incorpora puño elasticado para un ajuste cómodo y seguro, mientras que su diseño sin forro favorece una mayor destreza y precisión en la manipulación. Recomendado para trabajos de carga, manejo de materiales, conducción y labores generales.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · TRABAJO MANUAL · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS

TALLA	SKU
Única	300850680018



• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE SUPERVISOR AMARILLO CON FORRO

Pulgadas	10”	Curtido	Especial
Material	Cuero	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante tipo supervisor confeccionado en cuero natural cabritilla plena flor de color amarillo, con curtido especial que aporta suavidad, resistencia y buen tacto. Incorpora forro interior de tela 100% algodón para mayor comodidad, además de puño elasticado que favorece un ajuste seguro. Recomendado para trabajos de carga, manejo de materiales y labores generales.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · TRABAJO MANUAL · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS

TALLA	SKU
Única	300850680017



• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE DESCARNE SUPERVISOR AJUSTABLE

Pulgadas	10”	Curtido	Descarne
Material	Cuero	Textura	Cromo

DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado en cuero descarne, con puño corto elasticado que favorece un ajuste firme y cómodo durante el uso. Su diseño resistente permite una buena manipulación en trabajos pesados, ayudando a proteger las manos frente a riesgos leves de abrasión, cortes y raspaduras. Recomendado para labores de construcción, manejo de materiales y trabajos generales.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · TRABAJO MANUAL · MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS

TALLA	SKU
Única	300859080004





EN 388

4X42EP

• EN ISO 21420 : 2020
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4497

Pulgadas	11”	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Poliéster / PET / HDPE	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante de 13G fabricado con poliéster reciclado de botellas PET, HDPE y spandex, con palma reforzada y recubrimiento de espuma de nitrilo arenosa. Ofrece excelente agarre en superficies secas, húmedas o con presencia de aceites e hidrocarburos, junto con resistencia al corte nivel E, abrasión, desgarro e impactos. Incorpora tratamiento sanitizado y tecnología touch, ideal para trabajos de alto impacto, montaje, mantención, manipulación de piezas y residuos.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	3009210471010
M / 9	3009210470987
L / 10	3009210470988
XL / 11	3009210470989



EN 388

4X42C

• EN ISO 21420 : 2020
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4496

GUANTE MULTIFLEX RECYCLED CUT NITRILE SANDY

Pulgada	11”	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Poliéster / PET / HDPE	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante de 13G fabricado con poliéster reciclado de botellas PET, HDPE y spandex, con recubrimiento de espuma de nitrilo arenosa y refuerzo entre pulgar e índice. Ofrece excelente agarre en superficies secas o con presencia de aceites e hidrocarburos, además de buena resistencia a la abrasión y al desgarro. Incorpora puño elasticado, tratamiento sanitizado y tecnología touch, ideal para manipulación, montaje, mantención y trabajos con riesgo de corte.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	3009210470990
M / 9	3009210470991
L / 10	3009210470992



EN 388

4121X

• EN ISO 21420 : 2020
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4916

GUANTE MULTIFLEX RECYCLED POLIÉSTER LÁTEX FOAM

Pulgadas	11”	Palma / Recubrimiento	Látex
Material	Poliéster / PET	Textura	Espuma

DESCRIPCIÓN

Guante de poliéster reciclado 13G, elaborado con botellas PET recuperadas del océano, con recubrimiento de espuma de látex en la palma. Ofrece excelente agarre, resistencia a la abrasión, destreza y comodidad. Incorpora puño elasticado, tratamiento sanitizado y tecnología touch, ideal para manipulación de cargas, herramientas y labores de construcción.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	3009210470996
M / 9	3009210470997
L / 10	3009210470998





EN 388
4121X

Sanitized Protection

Global Recycled Standard

CE

- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388:2016
- Registro en el ISP

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4917

GUANTE MULTIFLEX RECYCLED NITRILE DOTS 3-4

Pulgadas	12"	Palma / Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nylón / PET	Textura	Punteada

DESCRIPCIÓN

Guante de nylon 15G fabricado con botellas PET recicladas, con recubrimiento de nitrilo foam 3/4 y puntos de nitrilo en palma y dedos para mejorar el agarre. Ofrece buena resistencia a la abrasión, destreza y comodidad, además de protección en labores con hidrocarburos. Incorpora puño elasticado, tratamiento sanitizado y tecnología touch, ideal para montaje, mantención y manipulación de piezas con aceites.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	3009210470993
M / 9	3009210470994
L / 10	3009210470992



EN 388
3121X

Sanitized Protection

Global Recycled Standard

CE

- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388:2016
- Registro en el ISP

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP4495

GUANTE MULTIFLEX RECYCLED POWER LITE TOUCH

Pulgadas	12"	Palma / Recubrimiento	Poliuretano
Material	Poliéster / PET	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de poliéster reciclado 13G, elaborado con botellas PET y recubrimiento de PU en la palma, que entrega buena respirabilidad, ergonomía, agarre y destreza. Incorpora tratamiento sanitizado y tecnología touch, ideal para trabajos de precisión, ensamblaje, inspección y manipulación de componentes electrónicos.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	3009210470999
M / 9	3009210471000
L / 10	3009210471001







NITRILO TEXTURIZADO
TEXTURED NITRILE



TOUCH

GUANTE RAVEN NITRILO TEXTURIZADO NARANJO 8.0 GR

Pulgadas	10”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nitrilo	Textura	Diamantada

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo negro texturizado de 8 g, con acabado diamantado antideslizante que favorece un excelente agarre en trabajos con aceites, grasas e hidrocarburos. Su color negro ayuda a disimular la suciedad y cuenta con tecnología touch para operar pantallas táctiles sin retirar el guante. Ideal para labores de precisión, industria automotriz y mantenimiento.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
100 und - S / 8	3009510481044
100 und - M / 9	3009510481045
100 und - L / 10	3009510481046

TALLAS	SKU
50 und - S / 8	3009510481120
50 und - M / 9	3009510481121
50 und - L / 10	3009510481122
50 und - XL / 10	3009510481123





NITRILO TEXTURIZADO
TEXTURED NITRILE



TOUCH

GUANTE RAVEN NITRILO TEXTURIZADO NEGRO 8.0 GR

Pulgadas	10”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nitrilo	Textura	Diamantada

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo negro texturizado de 8 g, con acabado diamantado antideslizante que favorece un excelente agarre en trabajos con aceites, grasas e hidrocarburos. Su color negro ayuda a disimular la suciedad y cuenta con tecnología touch para operar pantallas táctiles sin retirar el guante. Ideal para labores de precisión, industria automotriz y mantenimiento.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	3009510481047
M / 9	3009510481048
L / 10	3009510481049

TALLAS	SKU
50 und - S / 8	3009510481124
50 und - M / 9	3009510481125
50 und - L / 10	3009510481126
50 und - XL / 10	3009510481127

GUANTE EXAMINACIÓN NITRILO NEGRO 3,5 GR

Pulgadas	10”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nitrilo	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo libre de polvo y látex, diseñado para brindar una barrera de protección frente a sustancias no deseadas o peligrosas. Flexible y resistente, cuenta con puntas de dedos texturizadas para mejorar el agarre, siendo ideal para aplicaciones industriales, mecánicas y trabajos que requieren precisión e higiene.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN







TALLAS	SKU
100 und - S / 8	300952861050
100 und - M / 9	300952861051
100 und - L / 10	300952861052





EN 388

4121X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

I.S.P. EPP2150

GUANTE NITRILO AZUL PUÑO TEJIDO

Pulgadas	11”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Jersey	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo libre de siliconas, con soporte interior sanitizado y tratamiento Actifresh, que ayuda a minimizar olores y controlar la proliferación de bacterias. Incorpora puño tejido para mantener un ajuste firme durante el uso y ofrece alta resistencia a la abrasión, solventes, aceites y grasas. Recomendado para trabajos industriales, construcción, obras viales y manipulación de superficies húmedas, sucias o con presencia de grasas y residuos.

TECNOLOGÍAS

RESISTENTE AL ACEITE · EXCELENTE AGARRE · DURADERO

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · FABRICACIÓN DE METAL · OPERACIÓN DE MAQUINARIA

TALLA	SKU
Única	300950690047



EN 388

4X32C

EN 407

X2XXXX

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- EN 407:2020
- Registrado en el ISP.

I.S.P. EPP5034

GUANTE NITRILSAFE CUT

Pulgadas	12”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Aramida	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de seguridad con forro tejido en aramida y recubrimiento de nitrilo, diseñado para ofrecer resistencia al corte, abrasión y contacto con grasas, aceites e hidrocarburos. Soporta temperaturas de hasta 250 °C por contacto durante un máximo de 15 segundos, manteniendo buena flexibilidad y comodidad durante el uso. Recomendado para trabajos de alto impacto, manipulación de materiales cortantes y labores con exposición a altas temperaturas.

TECNOLOGÍAS

RESISTENTE AL ACEITE · RESISTENTE A CORTES · DURADERO · RESISTENTE AL CALOR

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · ENTORNO LABORAL DE ALTO RIESGO DE CORTE · TRABAJOS CON VIDRIOS · CONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS PESADOS

TALLA	SKU
M/9	3009510481015
L/10	3009510481016



EN 388

4121X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

I.S.P. EPP2149

GUANTE NITRILO AZUL PUÑO SEGURIDAD

Pulgadas	12”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Jersey	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo libre de siliconas, con soporte interior sanitizado y tratamiento Actifresh, que ayuda a minimizar olores y controlar la proliferación de bacterias. Incorpora puño tejido para mantener un ajuste firme durante el uso y ofrece alta resistencia a la abrasión, solventes, aceites y grasas. Recomendado para trabajos industriales, construcción, obras viales y manipulación de superficies húmedas, sucias o con presencia de grasas y residuos.

TECNOLOGÍAS

RESISTENTE AL ACEITE · EXCELENTE AGARRE · DURADERO

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · FABRICACIÓN DE METAL · OPERACIÓN DE MAQUINARIA

TALLAS	SKU
Única	300950690048



EN 388

2000X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

I.S.P. EPP1973

GUANTE LÁTEX ALBAÑIL REFORZADO

Pulgadas	12”	Recubrimiento	Látex
Material	Látex	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante industrial fabricado en látex natural reforzado, color negro con interior naranjo y acabado antideslizante en los dedos, diseñado para entregar resistencia, agarre y comodidad durante labores exigentes. Su construcción favorece una sujeción más segura de herramientas y materiales, aportando buen desempeño en tareas de uso intensivo. Recomendado para trabajos de albañilería, construcción y manipulación general de materiales.

TECNOLOGÍAS

LIGERO · IMPERMEABLE · ELASTICADO · FLEXIBILIDAD

APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN · JARDINERÍA

TALLAS	SKU
Única	300950720045





EN 388

3001X

EN 374-3 664 EN 374-2

CE

- EN 420: 2003 + A1:2009
- EN 388: 2003 Riesgo Mecánico
- EN 374-2: 2003
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP2153

GUANTE NITRILO VERDE FLOCADO

Pulgadas	13”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nitrilo	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo de 13 mils sin soporte, diseñado para brindar alta protección química, resistencia y versatilidad en entornos exigentes. Ofrece protección frente a grasas animales y vegetales, aceites, hidrocarburos, alcoholes, ácidos, oxidantes, solventes, desengrasantes, pinturas y barnices.

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE · RESISTENTE A LA ABRASIÓN

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
XS / 7	300950730098
S / 8	300950730099
M / 9	300950730100
L / 10	300950730101



EN 388

4102X

EN 374-3 664 EN 374-2

CE

- EN 420: 2003 + A1:2009
- EN 388: 2003 Riesgo Mecánico
- EN 374-2: 2003
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP2154

GUANTE NITRILO 18” NITRIPLUS 22 MILs

Pulgadas	18”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nitrilo	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante 100% nitrilo, de 22 mils de espesor y 18” de largo, diseñado para brindar protección frente a químicos, ácidos e hidrocarburos. Ofrece alta flexibilidad, confort y destreza, siendo ideal para labores de limpieza, mantenimiento y manipulación industrial. Apto para exposición a Metanol, Dietilamina, Heptano, Hidróxido de Sodio, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Ácido Acético, Hidróxido de Amonio, Peróxido de Hidrógeno y Formaldehído.

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE · RESISTENTE A LA ABRASIÓN

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
S / 8	3009510700803
M / 9	3009510700804
L / 10	3009510700805



EN 388

4121X

CE

- EN 420: 2003 + A1: 2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP2249

GUANTE PVC 14 - 35 CM

Pulgadas	14”	Recubrimiento	PVC
Material	PVC	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de PVC rojo con soporte interior de poliéster sanitizado, diseñado para brindar protección y un buen desempeño en labores con exposición a ácidos débiles y productos químicos industriales. Ideal para trabajos que requieren protección de las manos frente al contacto con sustancias químicas de baja agresividad.

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
Única	300950740041



EN 388

4121X

CE

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP

I.S.P. EPP2251

GUANTE PVC 18 - 45 CM

Pulgadas	18”	Recubrimiento	PVC
Material	PVC	Textura	Lisa

DESCRIPCIÓN

Guante de PVC rojo con soporte interior de poliéster sanitizado, diseñado para brindar protección y un buen desempeño en labores con exposición a ácidos débiles y productos químicos industriales. Ideal para trabajos que requieren protección de las manos frente al contacto con sustancias químicas de baja agresividad.

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
Única	300950740042



EN 388
4121X

CE
• EN ISO 21420:2020 EN 420: 2003 + A1: 2009
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2252

GUANTE PVC 14 - RUGSON

Pulgadas	14”	Recubrimiento	PVC
Material	PVC	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante de PVC verde con terminación antideslizante, diseñado para brindar un agarre seguro y protección en trabajos con exposición a líquidos y agentes químicos. Cuenta con forro interior 100% Jersey e interlock de algodón, aportando mayor comodidad durante el uso. Recomendado para labores en industria automotriz, minería, construcción, trabajos con metal y manipulación de químicos.

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
Única	301000810194



EN 388
4121X

CE
• EN 420:2003+A1:2009
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP2254

GUANTE PVC 18 - RUGSON

Pulgadas	18”	Recubrimiento	Nitrilo
Material	Nitrilo	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante 100% nitrilo, de 22 mils de espesor y 18” de largo, que ofrece flexibilidad, confort y destreza. Diseñado para protección frente a químicos, ácidos e hidrocarburos en labores de limpieza, mantenimiento y manipulación industrial. Apto para exposición a Metanol, Dietilamina, Heptano, Hidróxido de Sodio, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Ácido Acético, Hidróxido de Amonio, Peróxido de Hidrógeno y Formaldehído.

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
Única	301000810195



EN 388
4121X

CE
• EN ISO 21420:2020
• EN 388:2016
• Registrado en el ISP.

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP5245

GUANTE BLUE LONG PLUS

Pulgadas	24,4”	Recubrimiento	PVC
Material	PVC	Textura	Arenoso

DESCRIPCIÓN

Guante Blue Long Plus con triple baño de PVC, repelente al agua y diseñado para brindar protección frente a líquidos y agentes químicos. Sus mangas extendidas de 62 cm ofrecen mayor cobertura, mientras que la terminación antideslizante favorece un agarre firme en superficies secas y húmedas. Su forro sin costuras mejora la impermeabilidad y el confort. Indicado para trabajos con exposición a Heptano (J), Hidróxido de Sodio 40% (K) y Ácido Sulfúrico 96% (L).

TECNOLOGÍAS

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · IMPERMEABLE · RESISTENTE AL ACEITE · EXCELENTE AGARRE

APLICACIÓN

DERIVADOS HIDROCARBUROS · MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
S / 8	3009510481055
M / 9	3009510481024
L / 10	3009510481025
XL / 11	3009510481026





• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE DESCARNE SOLDADOR ROJO

Pulgadas	15”	Curtido	Descarne
Material	Cuero	Textura	Cromo

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador confeccionado completamente en cuero descarne, con curtido al cromo para mejorar su resistencia y durabilidad. Incorpora costuras protegidas e interior forrado, aportando mayor confort y protección térmica durante el uso. Diseñado especialmente para trabajos de soldadura al arco y labores con exposición a chispas y calor.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · RESISTENTE AL CALOR · RESISTENTE SOLDADURA

APLICACIÓN

SOLDADURA · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
Única	300850670002



• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE DESCARNE SOLDADOR NARANJO / NEGRO

Pulgadas	15”	Curtido	Descarne
Material	Cuero	Textura	Cromo

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador confeccionado completamente en cuero descarne, con curtido al cromo para mejorar su resistencia y durabilidad. Incorpora costuras protegidas e interior forrado, aportando mayor confort y protección térmica durante el uso. Diseñado especialmente para trabajos de soldadura al arco y labores con exposición a chispas y calor.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · RESISTENTE AL CALOR · RESISTENTE SOLDADURA

APLICACIÓN

SOLDADURA · CONSTRUCCIÓN

TALLA	SKU
Única	300850670008



• Certificado Bajo Norma Chilena
• Nch 1115 y Nch 1252

GUANTE DESCARNE SOLDADOR AZUL REFUERZO

Pulgadas	15”	Curtido	Descarne
Material	Cuero	Textura	Cromo

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador confeccionado completamente en descarne azul y amarillo, curtido al cromo y reforzado en palma y nudillos para mayor resistencia. Sus costuras están protegidas con hilo Kevlar®, reconocido por su alta resistencia a las temperaturas elevadas. Diseñado específicamente para trabajos de soldadura, donde se requiere protección frente a calor, chispas y exigencias propias de la labor.

TECNOLOGÍAS

DURADERO · RESISTENTE AL CALOR · RESISTENTE SOLDADURA · REFUERZO ENTRE INDICE Y PULGAR

APLICACIÓN

SOLDADURA · CONSTRUCCIÓN

TALLAS	SKU
Única	300850670007



REVISA NUESTROS PRODUCTOS

ESCANEA QR CON CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº 1109

I.S.P. EPP1634

STEELPRO SAFETY®





EN 388
2122X
EN 511
X2X

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP1633

CE

- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388:2016

GUANTE STEELPRO COLD EXTREME

Pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Poliuretano
Material	Cuero / Polar		

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en polar fleece, cuero sintético y palma de PU, materiales que entregan resistencia, confort y excelente protección contra la abrasión. Incorpora aislante térmico Thinsulate 40 g/m², que ayuda a conservar el calor en temperaturas de hasta -20 °C. Ideal para manipulación de cargas, uso de herramientas y actividades deportivas en ambientes fríos.

TECNOLOGÍAS

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO · AJUSTE ERGONÓMICO · TÉRMICO

APLICACIÓN

MANEJO DE ALMACENAMIENTO FRÍO · TRABAJO CON NIEVE · DEPORTE EN NIEVE · TRABAJO MANUAL

TALLAS	SKU
M / 9	301000760671
L / 10	301000760672



EN 388
3112X
EN 511
X1X

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP1634

CE

- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388:2016

GUANTE STEELPRO COLD WORK

pulgadas	11"	Palma / Recubrimiento	Poliuretano
Material	Nylon / Polar		

DESCRIPCIÓN

Guante fabricado en tela taslan 100% nylon, con interior de polar fleece y palma de PU, que entrega alta resistencia a la abrasión y buen nivel de confort térmico. Incorpora refuerzos de neopreno en los nudillos, brindando protección frente a golpes. Ideal para manipulación de cargas, uso de herramientas y actividades en ambientes fríos.

TECNOLOGÍAS

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO · AJUSTE ERGONÓMICO · TÉRMICO · RESISTENTE A LA ABRASIÓN

APLICACIÓN

MANEJO DE ALMACENAMIENTO FRÍO · TRABAJO CON NIEVE · DEPORTE EN NIEVE · TRABAJO MANUAL

TALLAS	SKU
M / 9	301000760673
L / 10	301000760674

HW / HARDWORK®

WORK **WITHOUT LIMITS**





GUANTE TÉRMICO NEO SPORT HW

Pulgadas	11”	Palma / Recubrimiento	Silicona
Material	Polar	Textura	Relieve

DESCRIPCIÓN

Guante térmico fabricado en 90% poliéster y 10% silicona, con forro polar que ayuda a conservar el calor en condiciones de frío. Incorpora impresión de silicona antideslizante, logo reflectivo y tecnología touch en índice y pulgar para utilizar dispositivos móviles sin retirar el guante. Ideal para trabajos de inspección, labores viales, faenas productivas y actividades al aire libre en bajas temperaturas.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
S / 8	303670761061
M / 9	303670761062
L / 10	303670761063



EN 388

2221X

EN 511

X2X

CE

- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388:2016

GUANTE HW POLAR MONTAÑA COLD WEATHER

Pulgadas	10”	Palma / Recubrimiento	Textil
Material	Polar		

DESCRIPCIÓN

Guantes térmicos Montaña confeccionados en tela polar sintética, diseñados para entregar un alto nivel de aislamiento térmico con bajo peso. Su estructura liviana ayuda a conservar el calor corporal, proporcionando abrigo, comodidad y buena movilidad durante el uso. Ideales para trabajos al aire libre y ambientes de baja temperatura.

TECNOLOGÍAS



APLICACIÓN



TALLAS	SKU
L / 10	302979550580

HW



GUANTE HW EXTREME WEATHER THINSULATE 40 GRS.

Pulgadas	12”	Palma / Recubrimiento	Caucho
Material	Algodón / Nylon	Textura	Diamantado

DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado en microfleece 100% poliéster y cuero sintético, diseñado para entregar abrigo, resistencia y comodidad durante jornadas de trabajo en ambientes fríos. Incorpora forro con tecnología Thinsulate, que ayuda a conservar el calor corporal y actúa como barrera frente al viento, favoreciendo un mayor confort térmico. Su diseño permite mantener una buena movilidad y agarre durante el uso, siendo ideal para manipulación de cargas, uso de herramientas y trabajos en exteriores o condiciones de baja temperatura.

TECNOLOGÍAS

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO · REFLECTIVO · TÉRMICO · REFUERZO ENTRE INDICE Y PULGAR

APLICACIÓN

MANEJO DE ALMACENAMIENTO FRÍO · TRABAJO CON NIEVE · DEPORTE EN NIEVE · TRABAJO MANUAL

TALLAS	SKU
M / 9	302979550590
L / 10	302979550581

EN 388
2221X

EN 511
X2X

Registrado en el ISP
I.S.P. EPP4914

CE

- EN 388 de Riesgo Mécanico.
- EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Generales
- para guantes y métodos de ensayo.
- EN 511:2006

MULTIFLEX®

Una marca registrada

Más de 25 años trabajando
POR TU SEGURIDAD

Certificando cada guante,
REGISTRANDO LA PROTECCIÓN

Algunos siguen la historia,
nosotros la creamos
EXIGE EL ORIGINAL

¿CÓMO ESCOGER TUS GUANTES?

Elige el guante adecuado según el tipo de trabajo, los riesgos de tu entorno y el nivel de protección que necesitas.

STEELPRO SAFETY



Ejemplos de recubrimiento

LÁTEX

Agarre elástico y duradero con excelente tracción en mojado; disponible en texturas arrugadas o de espuma para diferentes condiciones de superficie.



Ejemplos de recubrimiento

NITRILO

Excelente resistencia a la abrasión y al aceite; disponible en acabados planos, de microespuma y arenosos para adaptarse a entornos secos y aceitosos.



Ejemplos de recubrimiento

PU

Superficie limpia y de baja adherencia para trabajos secos o ligeramente aceitosos donde son esenciales una alta tactilidad y un bajo desprendimiento de partículas.



RECUBRIMIENTO

El recubrimiento de tu guante es de suma importancia, no sólo te protege, sino que te ayuda a trabajar sobre la superficie correcta.

ESCOGE POR CERTIFICACIONES

¿Te has pillado con estos íconos?

Los guantes con estas certificaciones han sido evaluados y aprobados según el tipo de trabajo y el nivel de riesgo. Revisa las opciones disponibles y elige el modelo que mejor se adapte a tus necesidades en el lugar de trabajo.



STEELPRO SAFETY®

TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY


RESISTENTE A CORTES


AJUSTE ERGONÓMICO


ELASTICADO


DESCARGA ELECTROSTÁTICA


LIGERO


DURADERO


AGARRE DE PRECISIÓN


RESISTENTE A PERFORACIONES


ADVERTENCIA RADIACIÓN TÉRMICA


RESISTENTE AL CALOR


REFUERZO ENTRE INDICE Y PULGAR


RESPIRABLE


DESTREZA


COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL


REFLECTIVO


RESISTENTE A LA ABRASIÓN


ANTI-VIBRASIÓN


FLEXIBILIDAD


RESISTENCIA A LAS LLAMA


EXCELENTE AGARRE


MAGNÉTICO


PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS


PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO


IMPERMEABLE


TÉRMICO


RESISTENTE AL ACEITE


RESISTENTE SOLDADURA


MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS


ANTICOLISIÓN

APLICACIONES / APPLICATIONS


MONTAJE DE PRECISIÓN


PANEL ELECTRICO


FABRICACIÓN DE BATERÍAS


MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ


MONTAJE DE PRECISIÓN FINA


LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO


INTERACCIÓN CON DISPOSITIVOS DIGITALES


TRABAJO MANUAL


MANEJO GENERAL DE HERRAMIENTAS


TRABAJO DE PRECISIÓN


ENROSCAR

CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

AMBIENTE LABORAL DE ALTO RIESGO

ESTAMPADO AGARRE

MANTENIMIENTO

OPERACIÓN DE MAQUINARIA

DERIVADOS HIDROCARBUROS

FABRICACIÓN DE METAL

ENSAMBLAJE

ENTORNO LABORAL DE ALTO RIESGO DE CORTE

ENSAMBLAJE Y DESMONTAJE

CONSTRUCCIÓN

ENSAMBLAJE CON PRECISIÓN

MANEJO DE ALMACENAMIENTO FRÍO

TRABAJO CON NIEVE

DEPORTE EN NIEVE

MINERÍA

ADVERTENCIA RADIACIÓN TÉRMICA

TRABAJO DE PRECISIÓN

FABRICACIÓN AVANZADA

MÚLTIPLES PROTECCIONES QUÍMICAS

CONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS PESADOS

TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ELECTRICIDAD

FORESTALES

JARDINERÍA

SUPERFICIES SECAS

SOLDADURA

TRABAJOS CON VIDRIOS

ASESORÍA TÉCNICA

Steelpro te invita a conocer todos nuestros equipos y productos, además de ofrecer **asesorías técnicas personalizadas** en terreno. Contamos con un equipo técnico integral y especializado para realizar visitas, asesorías y recomendaciones en tu área de trabajo o empresa.

Más que desarrollar y elaborar equipos de protección personal, Steelpro Safety es el único que ofrece cerrar completamente el círculo de sus necesidades. Es decir, gracias a nuestra área técnica ofrecemos los mejores productos junto con el mejor servicio, asesoría, capacitación e inducción práctica, levantamientos en terrenos de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a proyectos ofrecemos servicios de post venta para certificaciones, inspecciones anuales y registros de trazabilidad.

Cada uno de nuestros clientes confía plenamente en nosotros.

¿NECESITAS FICHAS TÉCNICAS,
CERTIFICADOS O ASESORIA EXPERTA?

ACCEDE A TODO EL CONTENIDO DE
STEELPRO SAFETY AQUÍ

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA
asistencia@steelprosafety.com

STEELPRO SAFETY®